


**Datenblatt**
**Fiche technique**
**Data Sheet**
**Thermoleitung K**
**Câble de thermocouple K**
**Thermocouple câble K**

Artikelnummer Numéro d'article Item number	<b>9.103T.540.02X022</b>		Anzahl Paare Nombre de pair Number of pairs	1
Norm Norme Standard	<b>DIN EN 60584</b>		Typ / Klasse Type / classe Type / class	KX 1
Farbcode Code de couleur Color code	grün vert green	+	weiss blanc white	-
Temperaturbereich Gamme de température Temperature range	-40 °C ... +260 °C		Leitungswiderstand Résistance de conducteur Resistance of the conductor	4.502 Ω / m (20 °C)
			Gewicht Poids Weight	20.5 g / m


**RoHS**  
 Compliant

Pos.	Umschreibung	Description	Description	Querschnitt Section Cross-Section	Konstruktion Construction Construction	Abmessung Mesurage Dimension	Material Matériel Material	Bemerkungen Remarques Remarks
1	Thermo-Leiter	Cordon de thermocouple	Thermocouple conductor	0.22 mm <sup>2</sup>	7 x Ø 0.2 mm	Ø 0.53 mm	NiCr-Ni	
2	Isolation	Isolation	Insulation			Ø 1.05 mm	PFA	
3	Folie	Bande	Tape				Polyester	Bedeckung 25 % Occultation 25 % Coverage 25 %
4	Geflecht	Blindage	Braid			Ø 0.1	verzinnter Kupferdraht fil de cuivre, étamé tinned copper wire	Bedeckung 75 % Occultation 75 % Coverage 75 %
5	Aussenmantel	Gaine extérieur	Outer sheath			Ø 3.1 mm	PFA	grün vert green

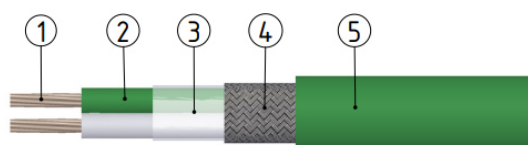

4:1



5:1