



Ausgleichsleitung K

Câble de compensation K



Compensating cable K

Artikelnummer Numéro d'article Item number	9.103A.140.02X022		Anzahl Paare Nombre de pair Number of pairs	1	
Norm Norme Standard	DIN EN 60584		Typ / Klasse Type / classe Type / class	KX 1	
Farbcode Code de couleur Color code	grün vert green	+ Weiss Blanc white	-	Leitungswiderstand Résistance de conducteur Resistance of the conductor	4,502 Ω / m (20 °C)
Temperaturbereich Gamme de température Temperature range	-20 °C...+70 °C		Gewicht Poids Weight	28,2 g / m	



Pos.	Umschreibung	Description	Description	Querschnitt Section Cross-Section	Konstruktion Construction Construction	Abmessung Dimension Dimension	Material Matériel Material	Bemerkungen Remarques Remarks
1	Ausgleichs-Leiter	Cordon de compensation	Compensating conductor	0,22 mm ²	7 x Ø 0,20 mm	Ø 0,53 mm	NiCr-Ni	
2	Isolation	Isolation	Insulation			Ø 1,30 mm	PVC	
3	Folie	Bande	Tape				Polyester Polyester Polyester	Bedeckung 25 % Occultation 25 % Coverage 25 %
4	Geflecht	Blindage	Braid			Ø 0,10 mm	Verzinnter Kupferdraht Fil de cuivre, étamé Tinned Copper wire	Bedeckung 75 % Occultation 75 % Coverage 75 %
5	Aussenmantel	Gaine extérieur	Outer sheath			Ø 4,20 mm	PVC	grün vert green
6								

Kabeltyp KX ; Klasse überprüfen (Klasse 1 oder 2)

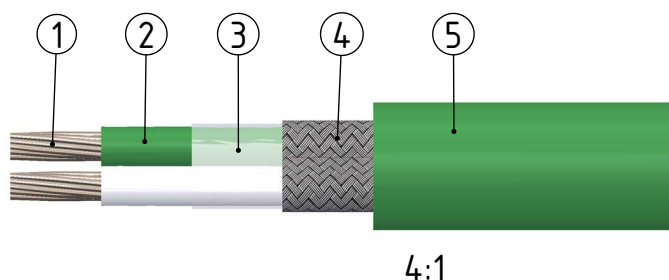

5:1